



### NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA SPECYFIKACJĘ DLA

serii ActivBoard Touch

### OPIS

Tablica ActivBoard Touch z obsługą funkcji dwudotyku i pracy w parach jest dostępna w wersji o współczynniku kształtu obrazu 4:3 i 16:10 (w nominalnych rozmiarach 78" i 88"). Do zestawu dołączone jest oprogramowanie ActivInspire Professional Edition.

### OMÓWIENIE SYSTEMU

#### Instalacja

Instalację niniejszego produktu powinien przeprowadzić instalator certyfikowany przez firmę Promethean. Odwiedź stronę [www.PrometheanWorld.com/ActivCare/installationtc](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare/installationtc). Użycie komponentów niedostarczonych przez firmę Promethean czy niespełniających minimalnych specyfikacji może wpłynąć na sposób pracy i gwarancję. Skontaktuj się ze swoim partnerem firmy Promethean lub odwiedź stronę [www.prometheankb.com](http://www.prometheankb.com), aby uzyskać więcej informacji.

#### Gwarancja

Informacje na temat gwarancji firmy Promethean zawiera strona [www.PrometheanWorld.com/ActivCare](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare)

#### Pomoc techniczna

Pomoc techniczna online dotycząca wszystkich produktów firmy Promethean jest dostępna na stronie [www.PrometheanKB.com](http://www.PrometheanKB.com)

### PODWYŻSZONY STANDARD I AKCESORIA

#### Skrzynka ścienna na kable


Skrzynka łącznościowa z wejściami na 2 w pełni okablowane złącza VGA (do obsługi kanału VESA DDC) i wejścia 3,5 mm stereo jack audio, wejście USB-B (dla ActivBoard), S-Video, wejścia zespolonego sygnału wizji i pomocnicze audio jack, wejście Cat 5e Ethernet. Pozwala na dodatkową elastyczność w czasie instalacji, gdy komputer znajduje się z dala od systemu

#### System dźwiękowy


Odrębnie zasilany stereofoniczny system głośników ze wzmocnieniem dźwięku pochodzącego z materiałów audio i wideo prezentowanych na tablicy ActivBoard.

## SPECYFIKACJA RYSUNKU TECHNICZNEGO TABLICY ACTIVBOARD

### ActivBoard Touch (78", 4:3)

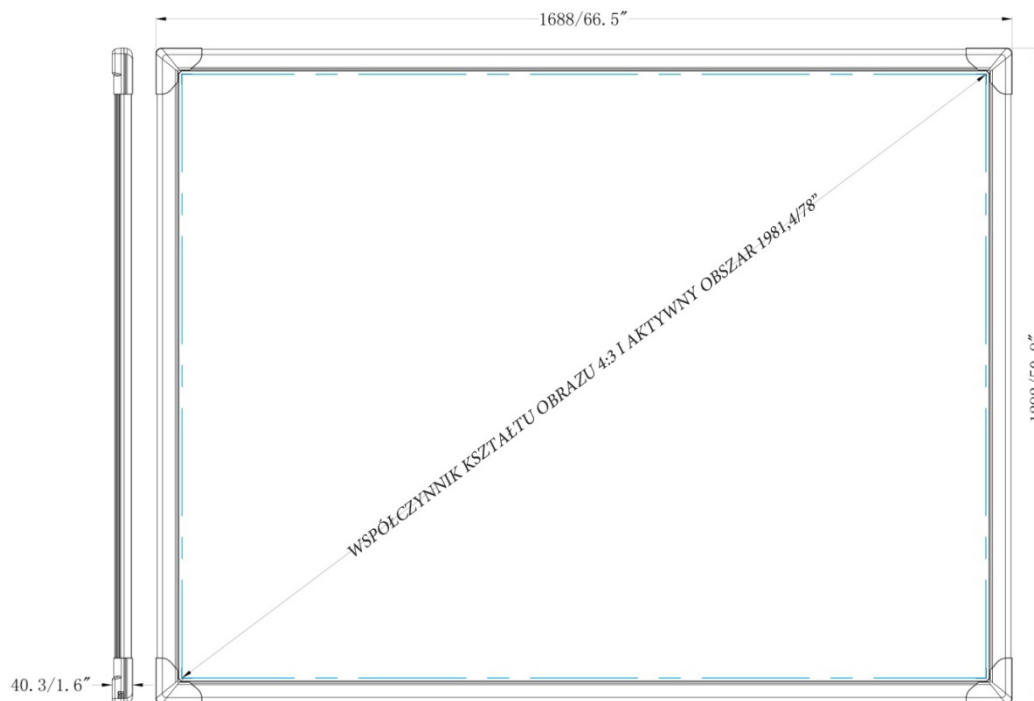

### ActivBoard Touch (88", 16:10)

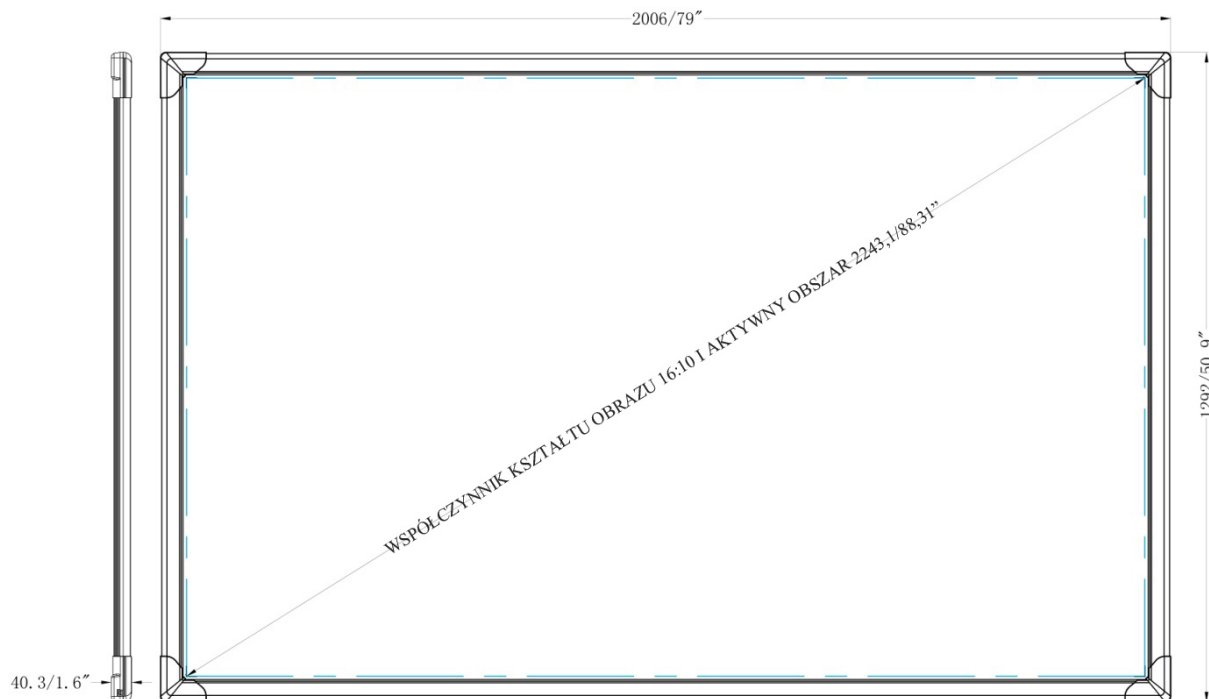

## SPECYFIKACJA OGÓLNA TABLICY ACTIVBOARD

Rozdzielczość powierzchniowa	4096 x 4096
Rozdzielczość wewnętrzna	135 punktów (linii) na cal
Rozdzielczość wyjściowa	65 punktów (linii) na cal
Tempo śledzenia	118 cali na sekundę
Tempo wyjściowe	83 par współrzędnych na sekundę
Rozmiar obiektu	Średnica > 8 mm
Czas reakcji (kliknięcie/ pierwsze kliknięcie)	30 ms
Czas reakcji (klikanie ciągle/ zapis)	12 ms
Dokładność położenia	< 2 m
Wprowadzanie informacji przez użytkownika	Dotykowo lub za pomocą ergonomicznego pióra (w zestawie)
Technologia digitalizacji	Podczerwień
Wymagania dotyczące zasilania	Zasilanie USB
Podłączenie do komputera	USB 2.0
Powierzchnia ekranu	Powłoka polietylenowa, grubość 22 µm±3
Temperatura działania	0°C do +50°C (32°F do +122°F)
Temperatura przechowywania	-30°C do +60°C (-22°F do +140°F), wilgotność (bez kondensacji) 0% do 90%
Lista zawartości opakowania	ActivBoard, 2 pisaki, kabel USB o dł. 5 m (16 stóp), podpory do mocowania na ścianie, przewodnik po instalacji.

	ActivBoard Touch o współczynniku kształtu obrazu 4:3	ActivBoard Touch o współczynniku kształtu obrazu 16:10
Rozmiar nominalny tablicy ActivBoard	78"	88"
Współczynnik kształtu obrazu	4:3	16:10
Ogólne wymiary	1685 mm x 1292 mm (66,3 cala x 50,9 cala)	2006 mm x 1292 mm (78,9 cala x 50,9 cala)
Wymiary obszaru aktywnego	1585 mm x 1189 mm (62,4 cala x 46,8 cala)	1902 mm x 1189 mm (74,9 cala x 46,8 cala)
Przekątna obszaru aktywnego	1981 mm (78,02 cala)	2243 mm (88,31 cala)
Waga tablicy	16,5 kg (36,4 funta)	19,6 kg (43,2 funta)
Waga przy spakowaniu	24 kg (52,9 funta)	28,2 kg (62,2 funta)
Wymiary przy spakowaniu	1830 mm x 1400 mm x 100 mm (72 cale x 55,1 cala x 3,9 cala)	2148 mm x 1422 mm x 100 mm (84,6 cala x 55,6 cala x 3,9 cala)

## WYMAGANIA SYSTEMOWE

Systemy operacyjne	Windows (XP SP3/Vista/7/8)
Komputer osobisty	Procesor 2 GHz Intel Core 2 Duo lub szybszy oraz 1 GB pamięci RAM (wymagana) do odtwarzania filmów wideo w wysokiej rozdzielczości, rozdzielczość 1024 x 768, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku